


## NJS타입 (분리형)

### 특징



- ① 허브는 스틸로 제작되어 고하중을 받는 곳에 적합합니다.
- ② 분리형 플랜지의 구조로 설계되어 구동, 또는 피동기를 움직이지 않고 엘리먼트 교체가 가능합니다.
- ③ 절연이 가능합니다.
- ④ 용도
  - 유압펌프, 엘리베이터 드라이브, 산업용 펌프, 산업기계, 제철 설비 등

### 치수

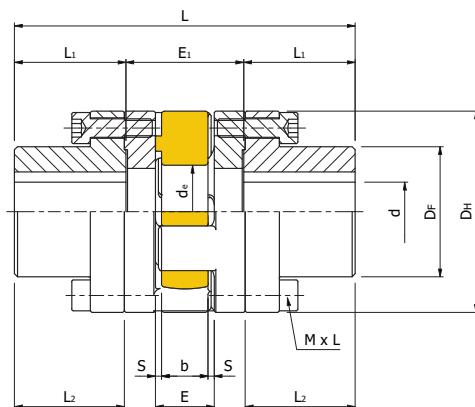

규격	정격 토크 (Nm)	최대 토크 (Nm)	최대 속도 (rpm)	치수(mm)														
				내경(d)		D <sub>H</sub>	D <sub>F</sub>	L <sub>1</sub>	S	b	E	L <sub>2</sub>	E <sub>1</sub>	L	de	M×L	질량 (kg)	관성모멘트 (kgm <sup>2</sup> )
				최소	최대													
028	35	70	5,000	9	24	55	36	30.5	2	14	18	30	33	94	24	M5×15	1.04	0.000335
038	95	190	4,000	11	28	65	42	35.5	2.5	15	20	35	39	110	30	M6×20	1.68	0.000805
045	190	380	4,000	13	38	80	52	45.5	3	18	24	45	43	134	37	M8×20	2.9	0.00194
055	265	530	4,000	19	42	95	62	51	3	20	26	50	48	150	45	M8×25	4.7	0.00475
060	310	620	3,600	22	48	105	70	57	3.5	21	28	56	50	164	51	M8×25	6	0.008
075	625	1,290	3,600	30	65	135	94	76	4.5	26	35	75	65	217	67	M10×30	13.3	0.027
090	1,280	1,250	3,000	40	75	160	108	86.5	5	30	40	85	75	248	82	M12×40	21.6	0.062
100	2,400	4,800	2,000	50	100	200	142	101.5	5.5	34	45	100	82	285	104	M16×40	38.8	0.171
115	3,300	6,600	3,350	55	110	225	158	111.5	6	38	50	110	97	320	113	M16×50	49.6	0.3068
125	4,800	9,600	2,950	55	120	255	178	122	6.5	42	55	120	103	347	127	M20×50	67.5	0.5385
145	6,650	13,300	2,600	60	145	290	206	142	7	46	60	140	116	400	147	M20×60	102.6	1.0485
160	8,550	17,100	2,350	60	160	320	235	157.5	7.5	50	65	155	128	443	165	M20×60	141.2	1.743

※ 질량과 관성모멘트는 내경 가공을 하지 않은 상태의 수치입니다.