



NJW타입 (브레이크 드럼형) / NJD타입 (브레이크 디스크형)

특징

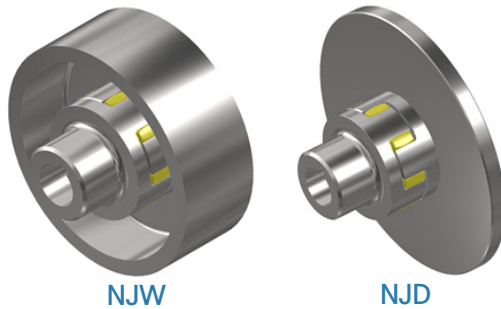


- ① 브레이크 드럼을 장착하는 NJW타입과 브레이크 디스크를 장착하는 NJD타입이 있습니다.
- ② 브레이크 드럼이나 브레이크 디스크가 장착되는 허브는 피동기 축에 반드시 설치되어야 합니다.
- ③ 최대 브레이크 토크는 커플링의 정격 토크를 초과하지 않아야 합니다.
- ④ 브레이크 드럼과 제품 규격의 조합은 아래 표를 참조 바랍니다.

치수

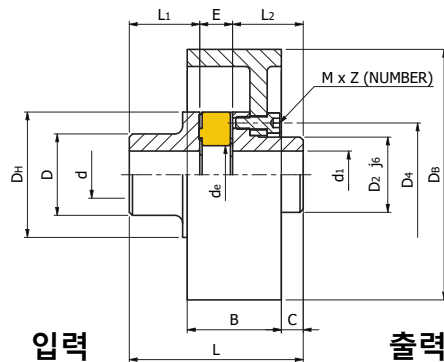

브레이크 드럼 타입(NJW)

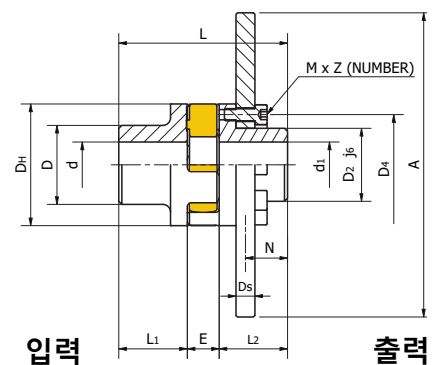

브레이크 디스크 타입(NJD)

NJW, NJD														
규격	치수(mm)												드럼/디스크 제외	
	D _H	D	최대 내경 d	최대내경 d ₁	d _e	E	D ₂	D ₄	L ₁ , L ₂	L	M	Z	질량(kg)	관성모멘트(kgm ²)
45	80	70	45	34	37	24	50	66	45	114	M8	8	2.1	0.0014
55	95	80	55	42	45	26	60	80	50	126	M8	12	3.24	0.0031
60	105	90	60	48	51	28	68	90	56	140	M8	12	4.41	0.0053
75	135	120	75	65	67	35	92	116	75	185	M10	12	15.4	0.0442
90	160	140	90	75	82	40	106	136	85	210	M12	15	27.6	0.1224
100	200	160	100	100	104	45	140	172	100	245	M16	15	36.9	0.2074
115	225	180	110	100	113	50	156	195	110	270	M16	15	50.9	0.3665
125	255	200	120	110	127	55	176	218	120	295	M20	15	79.1	0.7349
145	290	230	145	130	147	60	204	252	140	340	M20	15	109	1.2292

NJW 타입										NJD 타입									
브레이크 드럼 D _B ×B	치수 C									브레이크 디스크 A×D _S	치수 N								
	45	55	60	75	90	100	115	125	145		45	55	60	75	90	100	115	125	145
160×60	14									200×12.5	31.3								
200×75	9	12	17							250×12.5	31.3	34.3	39.3						
250×95	1	4	9	25	33					315×16		32.5	37.5	53.5	61.5				
315×118		-5	0	16	24	36				400×16			37.5	53.5	61.5	73.5	81.5	88.5	
400×150		-18	-13	3	11	23	31	38		500×16				53.5	61.5	73.5	81.5	88.5	105
500×190				-12	-4	8	16	23	39	630×20					51.5	59.5	71.5	79.5	86.5
630×236					-22	-10	-2	5	21	710×20						51.5	59.5	71.5	79.5
710×265						-13	-6	10		800×25							69	77	84
800×300							-4			900×25								84	100
																		710	119
																			12.61

1. 표에 없는 규격은 문의 바랍니다.

3. 질량과 관성모멘트는 내경 가공을 하지 않은 상태의 수치입니다.

2. 최종 내경은 ISO 끼워 맞춤 H7을 적용하였습니다.

4. 정격토크 및 최대토크는 NJ타입을 참조바랍니다.